


BALI RTN E 70 - 100 + КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 3 ЗОНАМИ ОТОПЛЕНИЯ



	G20	18	24	32	36	48	60	70	80	90	100
Диаметр пилотной форсунки, мм	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Диаметр основной форсунки, мм	2,2	2,5	3	3	3,1	3,9	4,1	4,5	4,9	5,2	
Давление газа на горелке, мбар	9,5	11	9,5	12	12,5	11,5	13,4	12	11	11	
	G30										
Диаметр пилотной форсунки, мм	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Диаметр основной форсунки, мм	1,25	1,5	1,7	1,8	2,05	2,4	2,6	2,75	2,9	3,05	
Давление газа на горелке, мбар	26	26	25,5	26,8	26	26	26	25,5	26,8	26	

70-100 кВт

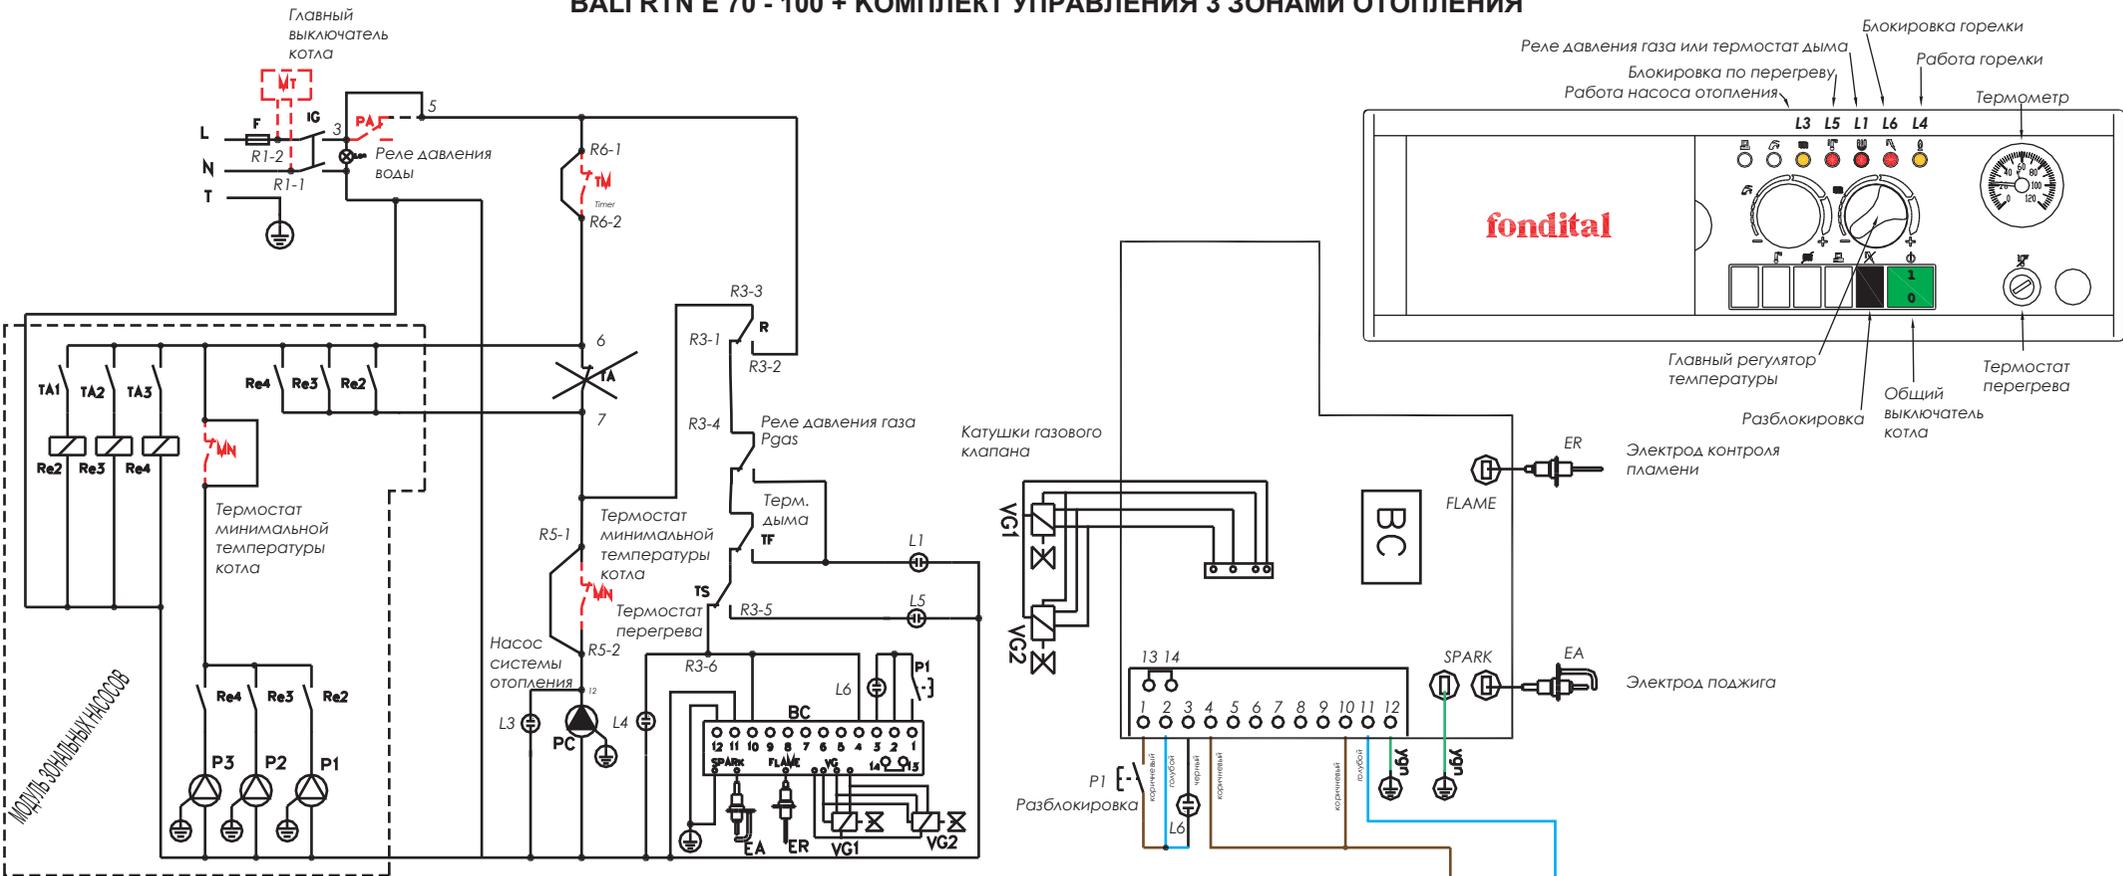